

Vario-Schneepflug

Pflugbreite von 2,60 bis 3,60 m

Anbau an:

Traktor
Unimog
LKW's




Der Wintec Vario-Schneepflug verfügt über einen speziellen Anfahrschutz, sowie einen anfahrtesicherten Mittelbolzen (Spitze). Durch dieses Ausweichsystem ist ein gezielter und rationeller Schneeräumeinsatz gewährleistet. Das Räumen von zugeschnittenen Waldwegen oder Pásstraßen ist durch seine robuste Bauweise ebenso problemlos möglich, wie das räumen von Orts-, Land-, & Bundesstraßen. Auch auf Parkplätzen ist dieser Allrounder bestens aufgehoben.

Grundausrüstung:


- hydraulische Schwenkeinrichtung links-rechts / heben-senken
- Überdruckventil
- doppelwirkende Zylinder in starker Ausführung
- Randsteinabweiser
- HARDOX Stahlschürfleiste
- Kommunallackierung RAL 2011
- höhenverstellbare Gleitkufen
- Warnflaggen mit Halter
- verstellbare LED-Beleuchtung
- Abstellfuß
- Torsionsfeder zur optimalen Straßenanpassung
- Anfahrschutz über Ausweichklappen geführt über Parallellenkern
- anfahrtesicherter Mittelbolzen (Spitze)
- Dreipunkt KAT I und KAT II ODER Kommunalanbauplatte passend Gr. 3 oder Gr. 5

Sonderausstattung:


- Gummileitschirm
- höhenverstellbare Laufräder
- Elektrohydraulik mit Bedienpult
- Vulkulan-Schürfleiste (Hartplastik)
- Küper-Schürfleiste
- Distanzklotz für Anschlagwinkel 36°

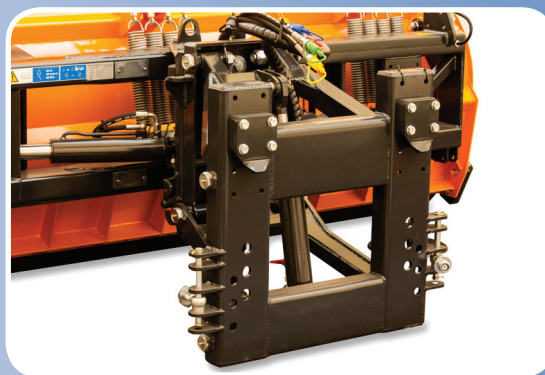


Musterbild: Kommunal-Anbauplatte

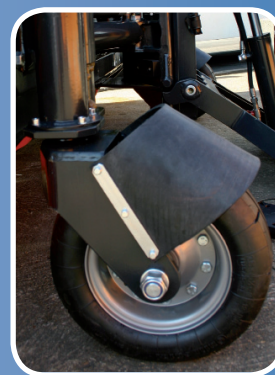

Laufrad

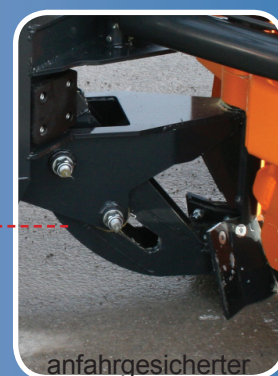

anfahrtesicherter Mittelbolzen (Spitze)

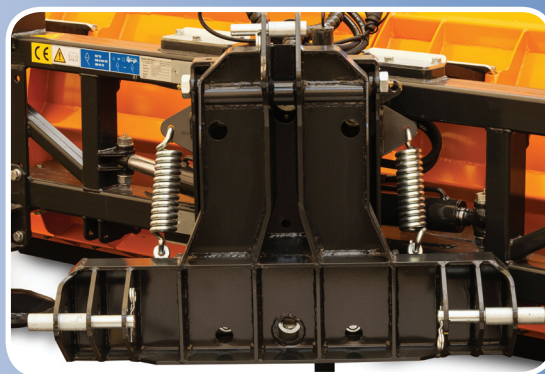

Musterbild: Dreipunktbau



Gleitkufe

Anfahrtesicherung

Ausweichsystem mit gesichertem Mittelbolzen

Dank spezieller Führungsbahnen, weichen die Ausweichklappen beim Überfahren von Bodenhindernissen bis 11 cm, unbeschadet nach oben aus.



Schneepflug	Pflugbreite [mm]	Räumbreite 45° [mm] (36°)	Pflughöhe Mitte [mm]	Pflughöhe Aussen [mm]	Gewicht [kg] Europlatte	Gewicht [kg] 3. Punkt
XM-260	2.600	1.900 (2.120)	1.000	1.150	790	760
XM-280	2.800	2.050 (2.280)	1.000	1.150	810	780
XM-300	3.000	2.200 (2.440)	1.000	1.150	840	810
XM-320	3.200	2.320 (2.610)	1.100	1.150	870	840
XT-300	3.000	2.200 (2.440)	1.100	1.250	930	900
XT-320	3.200	2.320 (2.610)	1.100	1.250	960	930
XT-340	3.400	2.480 (2.770)	1.100	1.250	990	960
XK-320	3.200	2.320 (2.610)	1.250	1.450	1.000	970
XK-340	3.400	2.480 (2.770)	1.250	1.450	1.030	1.000
XK-360	3.600	2.640 (2.940)	1.250	1.450	1.060	1.030



Firma Wintec GmbH
 Rudolf-Diesel-Str. 6a
 Tel.: +49 6551-1479-100
 Internet: www.wintec-online.com

Fachhändler: