


MG-Schneepflug

Pflugbreite von 2,00 bis 3,00 m

Anbau an:

- Traktor
- Teleskoplader
- Radlader
- Kommunalfahrzeuge

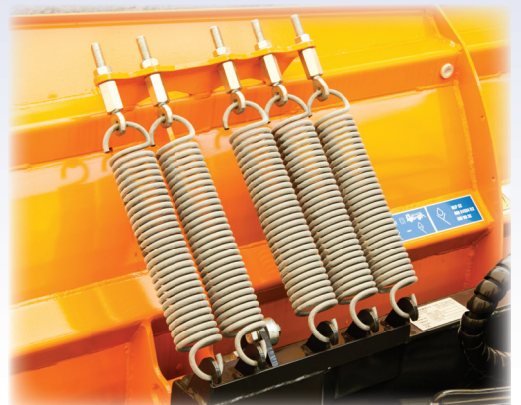






Das MG-Schneeschild ist ein sehr flexibles und voll-hydraulisch konzipiertes Schneeschild. Es ist für den Anbau an kleinere bis mittlere Schlepper vorgesehen.

Grundausrüstung:

- hydraulische Schwenkeinrichtung links-rechts
- Randsteinabweiser
- Stahlschürfleiste
- Kommunalackierung RAL 2011
- Dreipunktanbau zwei Anbauhöhen
- Überdruckventil
- Zylinder in starker Ausführung doppelwirkend
- Pendelausgleich
- verstellbare Gleitkufen
- Anbauvorrichtung geschraubt
- Warnflaggen mit Halter
- Abstellfuß

Sonderausstattung:


- LED-Beleuchtung (verstellbar)
- Gummileitschirm
- Laufräder

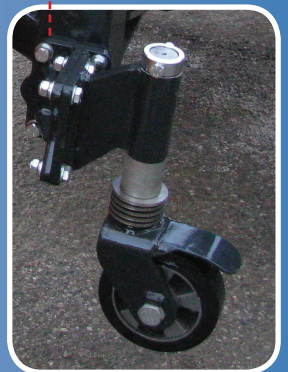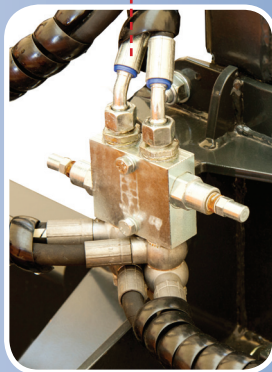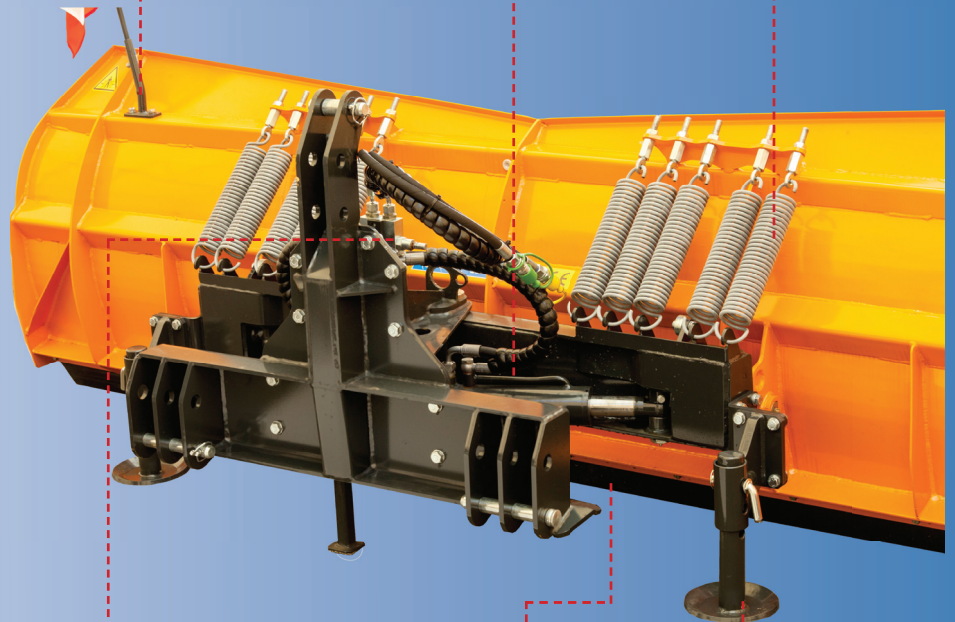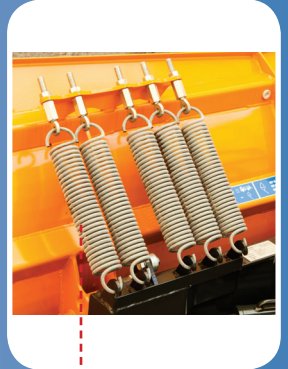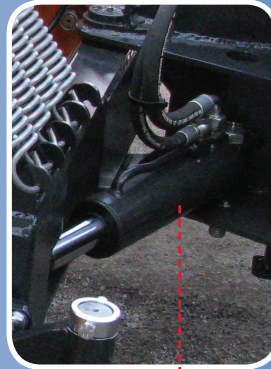

Anfahrssicherung

Ausweichsystem über Ausweichrolle mit Rückholfeder

Über zwei spezielle Ausweichrollen, weicht das gesamte Schild beim Überfahren von Bodenhindernissen bis 8 cm, unbeschadet nach oben aus. Bei überschreiten der Ausweichhöhe von 8 cm kippt das gesamte Schild nach vorne und wird durch die Rückholfeder im Anschluss wieder in Arbeitsposition gezogen.

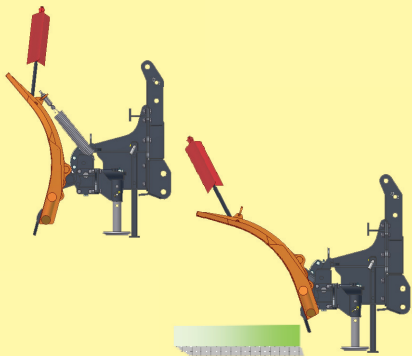

Technische Daten	MG-200	MG-230	MG-250	MG-270	MG-300
Pflugbreite [mm]	2.000	2.300	2.500	2.700	3.000
Räumbreite bei 30° [mm]	1.750	2.015	2.185	2.355	2.600
Pflughöhe Mittelschar [mm]	800	800	800	800	800
Pflughöhe Aussenschar [mm]	900	900	900	900	900
Gewicht [kg]	290	315	340	360	380



Firma Wintec GmbH
 Rudolf-Diesel-Str. 6a
 Tel.: +49 6551-1479-100
 Internet: www.wintec-online.com

Fachhändler: