



TL-Schneepflug

Pflugbreite von 2,00 bis 3,00 m

Anbau an:

kleine - mittlere Trägerfahrzeuge

Das Wintec TL-Schneeschild ist ein flexible und voll-hydraulisch konzipiertes Schild in leichtbauweise. Durch seine Federklappen weicht das Schild Hindernissen unbeschadet aus. Es ist vorgesehen für den Anbau an kleine bis mittlere Trägerfahrzeuge.

Grundausrüstung:


- hydraulische Schwenkeinrichtung links-rechts
- Überdruckventil
- doppelwirkende Zylinder in starker Ausführung
- Randsteinabweiser
- HARDOX Stahlschürfleiste
- Kommunalackierung RAL 2011
- Dreipunkt KAT I und KAT II in zwei Anbauhöhen
- Anbauvorrichtung geschraubt
- Pendelausgleich
- höhenverstellbare Gleitkufen
- Warnflaggen mit Halter
- Abstellfuß

Sonderausstattung:

- LED-Beleuchtung (verstellbar)
- Gummileitschirm
- höhenverstellbare Laufräder
- weitere Anbaumöglichkeiten z.B. Ladog, Multicar, Eurorahmen Frontlader




Vulkulanschürfleiste

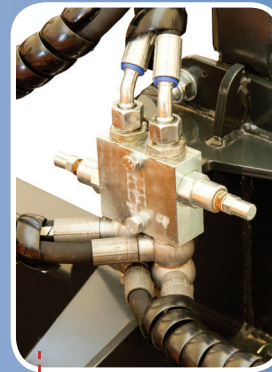

Überdruckventil




LED-Beleuchtung & Warnflaggen

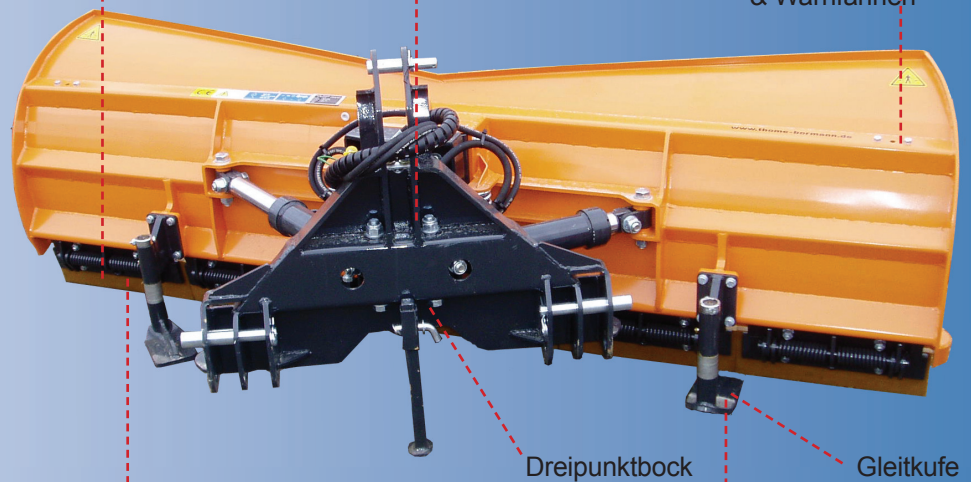

Dreipunktbock

Gleitkufe

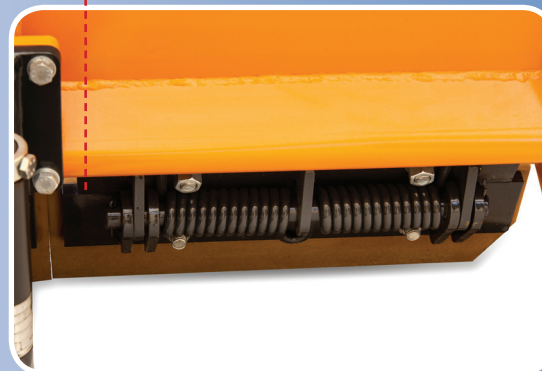

Federklappe



Laufrad

Anfahrssicherung

Die Federklappen weichen unabhängig von einander dem Hindernis aus.



Schneeschild	Schildbreite [mm]	Räumbreite 30° [mm]	Schildhöhe Mitte [mm]	Schildhöhe Aussen [mm]	Gewicht [kg]	Anzahl Federklappen
TL-200	2.000	1.730	750	850	390	4
TL-250	2.500	2.160	750	850	430	5
TL-270	2.700	2.340	750	850	465	5
TL-300	3.000	2.590	750	850	490	6



Firma Wintec GmbH
 Rudolf-Diesel-Str. 6a
 Tel.: +49 6551-1479-100
 Internet: www.wintec-online.com

Fachhändler: