



K-Schneepflug

Pflugbreite von 3,00 bis 3,60 m

Anbau an:

Traktor
Unimog
LKW's



Der K-SCHNEEPFLUG ist der größte und stabilste Pflug der TB-Schneepflugreihe. Mit seinen 3 bzw. 4 Scharen und seiner 2-geteilten Hebe-Schwenkeinrichtung eignet er sich für anspruchsvolle Schneeräumarbeiten. Er ist ausgelegt für den Anbau an Traktoren, Unimog's sowie Lkw's und kann sowohl mit Kommunal-Anbauplatte als auch im Dreipunktanbau genutzt werden.

Grundausrüstung:

- hydraulische Schwenkeinrichtung links-rechts / heben-senken
- Überdruckventil
- doppelwirkende Zylinder in starker Ausführung
- Randsteinabweiser
- HARDOX Stahlschürfleiste
- Kommunallackierung RAL 2011
- Dreipunkt KAT I und KAT II in zwei Anbauhöhen

ODER

- Kommunale-Anbauplatte Gr. 3 od. Gr. 5
- höhenverstellbare Gleitkufen
- Warnflaggen mit Halter
- verstellbare LED-Beleuchtung
- Abstellfuß
- Distanzklotz für Anschlagwinkel 36°

Sonderausstattung:

- Windleitschirm (klappbar)
- Gummileitschirm
- höhenverstellbare Laufräder
- Elektrohydraulik mit Bedienpult
- hydraulische Niveaueinstellung
- Abstellwagen
- Vulkulan-Schürfleiste (Hartplastik)
- Eingelegte Vulkulan-Schürfleiste
- Küper-Schürfleiste
- Distanzklotz für Anschlagwinkel 33°



Anstellwinkel 25°



Vorspannfedern




Warnflaggen
LED-Beleuchtung




Schwenkzylinder

Kommunal-Anbauplatte

Anfahrssicherung



Dank speziellen Führungsbahnen, weichen die Scharteile beim Überfahren von Bodenhindernissen bis 20 cm unbeschadet nach hinten und oben aus.

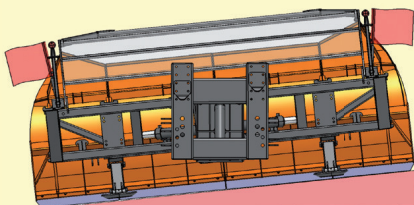

Durch seinen Ausgleichs-Pendel-Mechanismus passt sich der Schneepflug optimal dem Bodenprofil an.



Gleitkufe



Zentrierhaken



Küper-Schürfleiste

Schneepflug	Pflugbreite [mm]	Räumbreite 36° [mm] (33°)	Pflughöhe Mittelschar [mm]	Pflughöhe Aussenschar [mm]	Schare	Gewicht [kg]
K III- 300	3.000	2.450 (2.540)	1.200	1.425	3	930
K III- 320	3.200	2.610 (2.700)	1.200	1.425	3	970
K III- 340	3.400	2.770 (2.870)	1.200	1.425	3	1.010
K IV- 320	3.200	2.620 (2.710)	1.175	1.325	4	1.030
K IV- 340	3.400	2.780 (2.880)	1.175	1.325	4	1.080
K IV- 360	3.600	2.940 (3.050)	1.175	1.325	4	1.120



Firma Wintec GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 6a
Tel.: +49 6551-1479-100
Internet: www.wintec-online.com

Fachhändler: